



257 3/8" nasadni viličasti ključ



TEHNIČNI PODATKI

- Idealno za delo na kontramaticah, navojnih čepih, senzorjih, tipalih in drugih mehanskih delih, ki so težko dostopni
- Izdelano iz posebnega visoko legiranega jekla s krom-vanadijevo zlitino za večjo trdnost in dolgo življenjsko dobo
- Kromirana površina za boljšo zaščito pred korozijo in enostavno čiščenje
- Oblikovanje omogoča odlično upravljanje tudi v omejenih prostorih
- Visoka natančnost prileganja zagotavlja varno in učinkovito delo

NORMATIV


ISO 691

ISO 1174-1



257 3/8" nasadni viličasti ključ

RISBA

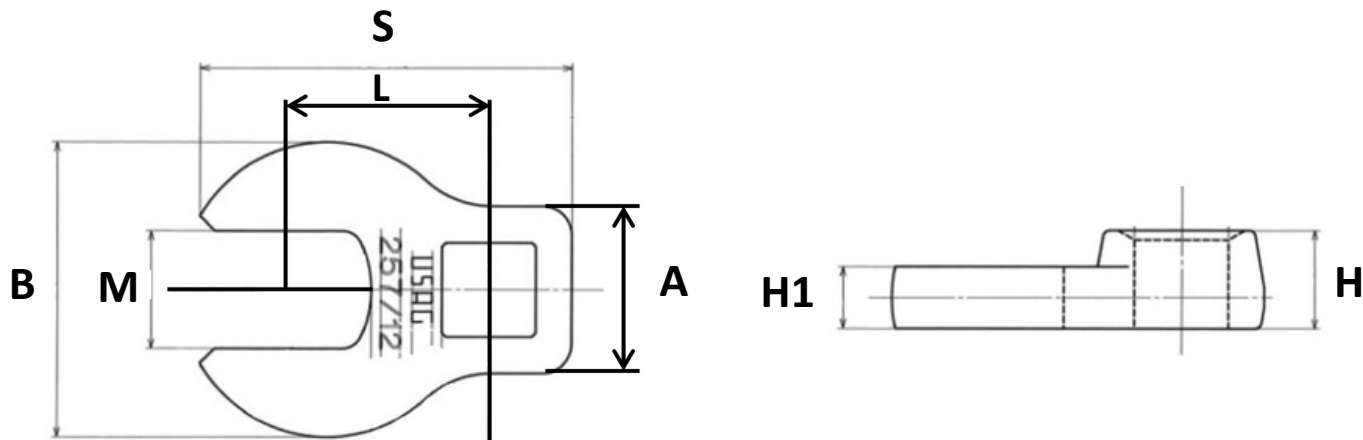

RISALNA MIZA

Koda	M	B	S	L	A	H	H1	Trdota iz HRC
U02570001	8	25	34	16,3	17,1	10	6.3	45±3
U02570002	9			17,6	17,4			
U02570003	10			19,5	17,1			
U02570004	11			19,2	16,9			
U02570005	12	30	37,5	19,1	16,9			
U02570006	13			19,8	16,9			
U02570007	14			22,1	17,1			
U02570008	15	38	43	23,8	19,1			
U02570009	16			24	18,8			
U02570010	17			24	18,9			
U02570012	19	41	45,5	25,5	19			
U02570013	20			25,5	19,5			
U02570014	21			26,2	18,7			
U02570015	22	46	50	26,9	19,7	11,5	9,5	
U02570017	24	50	52,5	27,2	19,5			

Dimenzije v mm



257 3/8" nasadni viličasti ključ

MATERIAL

Jeklo: S50C

Končna obdelava: Kromirano



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England